


# Umrechnungsfaktoren verschiedener Raummaße für Scheitholz

Klaus Reisinger, Alexander Höldrich, Dr. Daniel Kuptz, Dr. Hans Hartmann

Nachfolgendes Diagramm bzw. nachfolgende Tabelle zeigt die Umrechnungsfaktoren zwischen den unterschiedlichen Brennholzlagersortimenten für Buchen- und Fichtenholz. 1 Raummeter (Rm) Buchenscheitholz mit 1m Scheitlänge geschichtet entspricht z. B. 1,2 Schüttraummeter (SRm) Buchenscheitholz geschüttet.

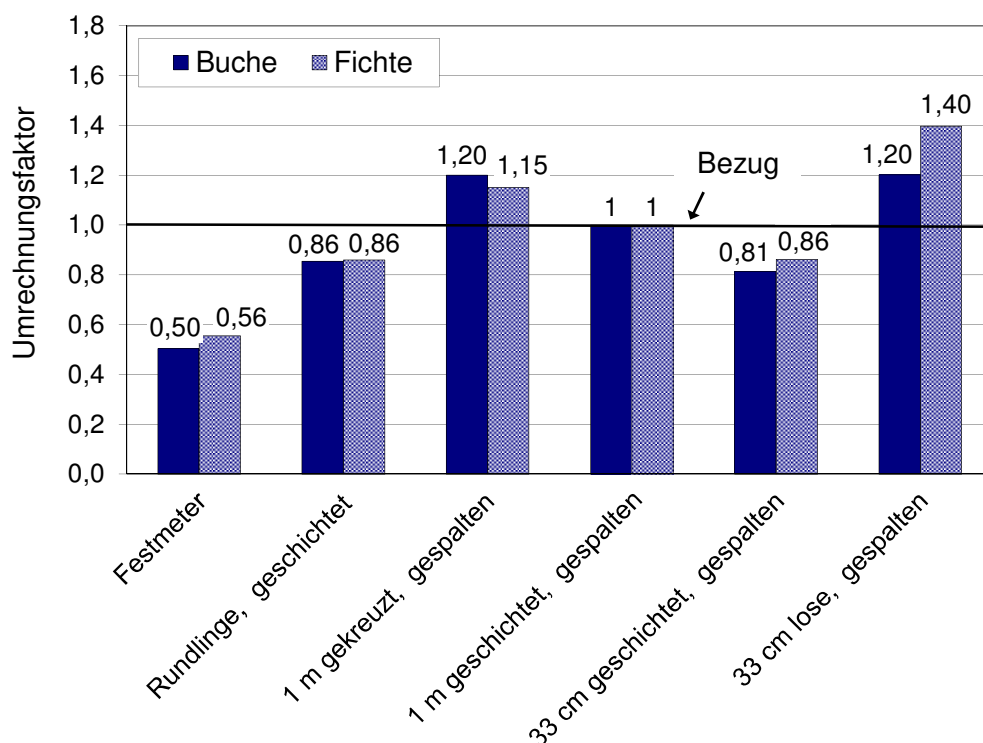

## Umrechnungsfaktoren für unterschiedliche Raummaße bei Scheitholz

	Festmeter (Fm)	Rundlinge geschichtet (Rm)	Scheite 1 m gekreuzt (Rm)	Scheite 1 m geschichtet (Rm)	Scheite 33 cm geschichtet (Rm)	Scheite 33 cm geschüttet (SRm)
<b>Umrechnungsfaktoren bezogen auf einen Festmeter:</b>						
Buche	<b>1,00</b>	1,70	2,38	1,98	1,61	2,38
Fichte	<b>1,00</b>	1,55	2,07	1,80	1,55	2,52
<b>Umrechnungsfaktoren bezogen auf einen Raummeter Rundlinge:</b>						
Buche	0,59	<b>1,00</b>	1,40	1,17	0,95	1,40
Fichte	0,65	<b>1,00</b>	1,34	1,16	1,00	1,63
<b>Umrechnungsfaktoren bezogen auf einen Raummeter Meterscheite:</b>						
Buche	0,50	0,86	1,20	<b>1,00</b>	0,81	1,20
Fichte	0,56	0,86	1,15	<b>1,00</b>	0,86	1,40
<b>Umrechnungsfaktoren bezogen auf einen Raummeter 33 cm Scheite:</b>						
Buche	0,62	1,05	1,48	1,23	<b>1,00</b>	1,48
Fichte	0,64	1,00	1,33	1,16	<b>1,00</b>	1,62
<b>Umrechnungsfaktoren bezogen auf einen Schütt-Raummeter 33 cm Scheite:</b>						
Buche	0,42	0,71	1,00	0,83	0,68	<b>1,00</b>
Fichte	0,40	0,62	0,82	0,72	0,62	<b>1,00</b>