

FIT


主要諸元

タイプ	e:HEV BASIC		e:HEV HOME		e:HEV RS	e:HEV CROSSTAR		e:HEV LUXE		BASIC		HOME		RS	CROSSTAR		LUXE			
			特別仕様車 BLACK STYLE									特別仕様車 BLACK STYLE								
駆動方式	FF	4WD	FF	4WD	FF	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	FF	4WD	FF	4WD		
車名・型式	ホンダ・6AA-GR3	ホンダ・6AA-GR4	ホンダ・6AA-GR3	ホンダ・6AA-GR4	ホンダ・6AA-GR3	ホンダ・6AA-GR6	ホンダ・6AA-GR8	ホンダ・6AA-GR3	ホンダ・6AA-GR4	ホンダ・5BA-GS4	ホンダ・5BA-GS6	ホンダ・5BA-GS4	ホンダ・5BA-GS6	ホンダ・5BA-GS4	ホンダ・5BA-GS5	ホンダ・5BA-GS7	ホンダ・5BA-GS4	ホンダ・5BA-GS6		
トランスミッション					電気式無段変速機								無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)							
寸法 重量 乗車定員	全長(m)		3.995		4.080		4.095		3.995		3.995		4.080		4.095		3.995			
	全幅(m)		1.695		1.725		1.695		1.695		1.695		1.725		1.695		1.695			
	全高(m)		1.515(1.540) ¹	1.540(1.565) ¹	1.540	1.565	1.540		1.570		1.540	1.565	1.515(1.540) ¹	1.540(1.565) ¹	1.540	1.565	1.540	1.565		
	ホイールベース(m)										2.530									
	トレッド(m)		前/後		1.485/1.475		1.495/1.485		1.485/1.475		1.485/1.475		1.495/1.485		1.485/1.475		1.485/1.475			
	最低地上高(m)		0.135	0.150	0.135	0.150	0.135		0.160	0.155	0.135	0.150	0.135	0.150	0.135		0.160	0.155	0.135	0.150
	車両重量(kg)		1,190	1,260	1,190	1,270	1,210		1,210	1,280	1,200	1,280	1,090	1,160	1,100	1,110	1,180	1,100	1,170	
	車間重量(kg)		最大車間重量(kg)※		1,190	1,260	1,190(1,200) ²	1,270	1,210		1,210	1,290	1,210	1,280	1,080	1,160	1,090	1,160(1,170) ²	1,110	1,180
	乗車定員(名)		5																	
	客室内寸法(m)		長さ/幅/高さ		1.955/1.445/1.260															
原動機	原動機型式		LEB-H5																	
	エンジン型式		LEB																	
	エンジン種類・シリンダー数及び配置		水冷直列4気筒横置																	
	弁機構		DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2																	
	総排気量(L)		1.496																	
	内径×行程(mm)		73.0×89.4																	
	圧縮比		13.5																	
	燃料供給装置形式		電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)																	
	使用燃料種類		無鉛レギュラーガソリン																	
	燃料タンク容量(L)		40																	
性能	電動機(モーター)		電動機型式/電動機種類		H5/交流同期電動機															
	エンジン		最高出力(kW[PS]/rpm)		78[106]/6,000-6,400															
	エンジン		最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)		127[13.0]/4,500-5,000															
	電動機		最高出力(kW[PS]/rpm)		90[123]/3,500-8,000															
	電動機(モーター)		最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)		253[25.8]/0-3,000															
	燃料消費率(国土交通省審査値)  km/L		30.2	25.4	29.0 (28.9) ² (28.7) ³	25.3 (24.4) ²	27.2	27.1	24.2	27.6 (27.4) ⁴	23.5	18.7	16.6	18.5	16.6 (16.4) ²	17.9 (17.8) ⁴	17.6	16.1	17.9	16.0 (15.9) ⁴
	市街地モード(WLTC-L) km/L		30.2	24.4	28.6 (28.2) ³	24.2 (24.0) ²	25.6	26.3	23.8	26.7 (26.4) ⁴	23.2	13.2	12.3	13.1	12.3 (12.2) ²	12.8 (12.7) ⁴	12.6	12.0	12.8	12.0
	郊外モード(WLTC-M) km/L		31.6	27.1	30.5 (30.3) ³	26.9 (26.1) ²	29.0	28.9	25.2	29.3 (29.1) ⁴	25.0	19.8	17.6	19.6	17.6 (17.4) ² (17.3) ³	19.0 (18.9) ⁴	18.7	16.8	19.0	16.8
	高速道路モード(WLTC-H) km/L		29.3	24.9	28.2 (28.1) ² (28.0) ³	24.7 (23.5) ²	26.8	26.4	23.8	27.0 (26.8) ⁴	22.7	21.7	18.7	21.4 (21.3) ²	18.7 (18.5) ² (18.4) ³	20.6 (20.5) ⁴	20.1	18.3	20.5	17.9 (17.8) ⁴
	主要燃費向上対策		ハイブリッドシステム、アトキンソンサイクル、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング																	
最小回転半径(m)		4.9				5.2		5.0		5.2		4.9		5.2		5.0		5.2		
動力伝達 走行装置	動力用主電池		種類/個数		リチウムイオン電池/48															
	変速比		前進/後退		—															
	減速比		第一:2.454(電動機駆動) 0.805(内燃機駆動) 第二:(FF車)3.423 (4WD車)前3.423 後2.533																	
	ステアリング装置形式		ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)																	
	タイヤ(前・後)		185/60R15 88H 185/60R15 84H	185/60R15 84H	185/55R16 83V	185/55R16 86H	185/60R16 86H	185/55R16 83V	185/60R15 84H	185/55R16 83V	185/60R15 84H	185/55R16 83V	185/60R15 84H	185/55R16 83V	185/60R16 86H	185/55R16 86H	185/60R16 86H	185/55R16 83V		
	主ブレーキの種類・形式		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後	
サスペンション方式		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		
スタビライザー形式		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		前/後		


(¹)¹内はメーカーオプションの「Honda CONNECT for Gather+ナビ装着用スペシャルパッケージ」装着車。(²)²内は特別仕様車 BLACK STYLE。(³)³内は特別仕様車 BLACK STYLE(メーカーオプションの「Honda CONNECTディスプレイ+ETC2.0車載器」装着車)。(⁴)⁴内はメーカーオプションの「Honda CONNECTディスプレイ+ETC2.0車載器」装着車。 ※メーカーオプションを組み合わせる場合の最大車両重量です。各組み合わせ装着の車両重量は販売会社にお問い合わせください。
■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。
■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 ■FIT、HOME、CROSSTAR、LUXE、エコアシスト、Honda SENSING、INTER NAVI SYSTEM、LKAS、PGM-FI、プライムスムース、Prime Smooth、VSA、VTECは本田技研工業株式会社の商標です。 ■Apple CarPlay、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ■iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、Cisco Systems、Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国々における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 ■Android、Google マップ、およびその他のマークは Google LLC の商標です。 ■互換性のある Android スマートフォンと互換性のあるアクティブなデータ プランが必要です。 ■Bluetooth®は米国Bluetooth SIG、Inc.の登録商標です。 ■VICSは(財)道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。 ■“Qi”およびⓈマークはワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)の商標です。 ■Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Ultrasuede®、ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。 ■製造事業者:本田技研工業株式会社

寸法イメージ図 単位:mm


e:HEV HOME(^{FF})

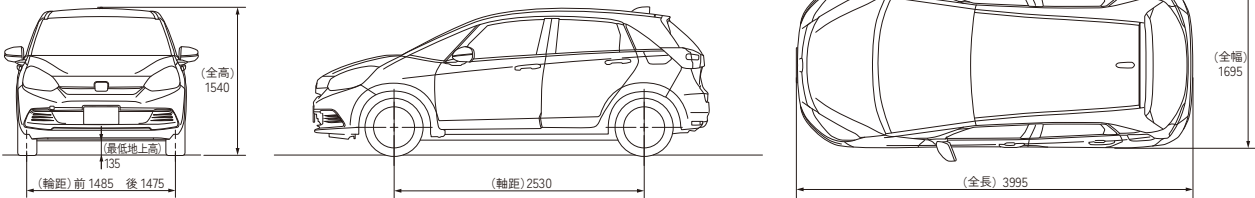

e:HEV RS

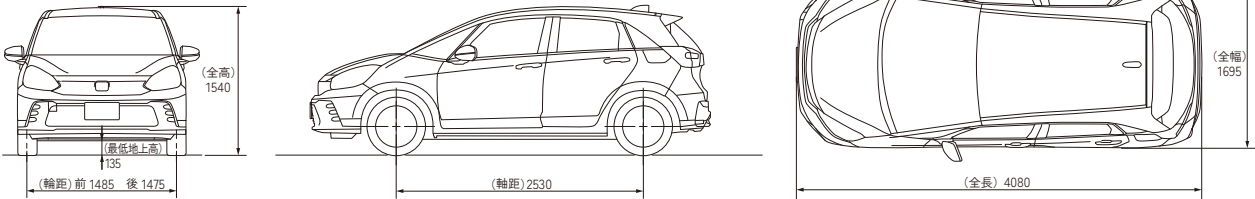

e:HEV CROSSTAR(^{FF})

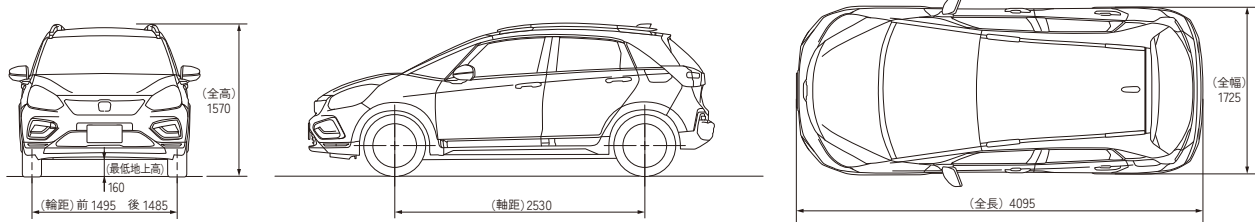

タイプ		助手席回転シート車				
		e:HEV HOME		HOME		
駆動方式		FF	4WD	FF	4WD	
車名・型式		ホンダ・6AA-GR3	ホンダ・6AA-GR4	ホンダ・5BA-GS4	ホンダ・5BA-GS6	
トランスミッション		電気式無段変速機		無段変速オートマチック (トルクコンバーター付)		
寸法 重量 乗車定員	全長(m)	3.995				
	全幅(m)	1.695				
	全高(m)	1.540	1.565	1.540	1.565	
	ホイールベース(m)	2.530				
	トレッド(m)	前/後		1.485/1.475		
	最低地上高(m)	0.135	0.150	0.135	0.150	
	車両重量(kg)	1,190	1,270	1,090	1,160	
原動機	乗車定員(名)	5				
	客室内寸法(m)	長さ/幅/高さ		1.955/1.445/1.260		
	エンジン	原動機型式	LEB-H5		L15Z	
		エンジン型式	LEB		L15Z	
		エンジン種類・シリンダー数及び配置	水冷直列4気筒横置			
		弁機構	DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2			
		総排気量(L)	1.496			
内径×行程(mm)		73.0×89.4				
性能	圧縮比	13.5		10.6		
	燃料供給装置形式	電子制御噴射式(ホンダPGM-FI)				
	使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン				
	燃料タンク容量(L)	40				
	電動機(モーター)	電動機型式/電動機種類		H5/交流同期電動機		
	エンジン	最高出力(kW[PS]/rpm)	78[106]/6,000-6,400		87[118]/6,600	
		最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	127[13.0]/4,500-5,000		142[14.5]/4,300	
電動機(モーター)		最高出力(kW[PS]/rpm)	90[123]/3,500-8,000		—	
最小回転半径(m)	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	253[25.8]/0-3,000		—		
	動力用主電池	種類/個数	リチウムイオン電池/48		—	